



DCCM・XMAP画面コンバージョン・サービス

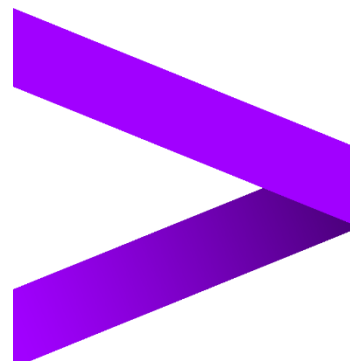

日立・DCCM用画面定義体のXMAPをIBMi (System-i、AS/400) の画面定義体のDDSに変換します。(Web化対応も可能です)
以下にXMAPをDDSに変換した例を掲載します。

変換後の画面例

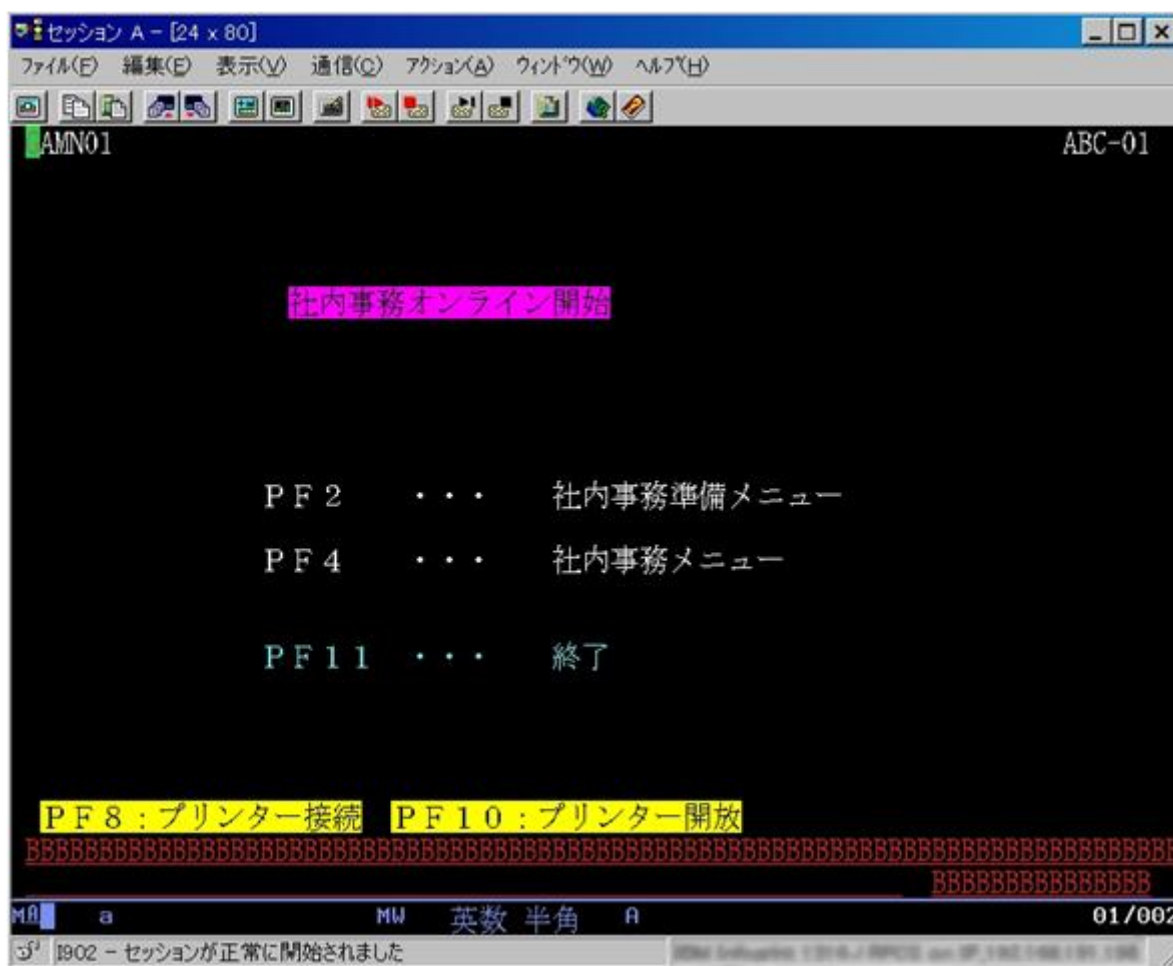

この

定義体例

変換前 XMAPソース (一部割愛)

```

GAMN01  PANEL LANG=*
&GAMN01  MODATTR PARM=((C,'YYYN
',YELLOW,PRINT,TRANS),
          (C,'SYYN ',CYANIC,PRINT,TRANS),
          (C,'SYYNP ',CYANIC,PRINT,TRANS,PROT),
          (C,'SYNNP ',CYANIC,PRINT,PROT),
          (C,'RYNNP ',RED,PRINT,PROT),
          (C,'RYYN ',RED,PRINT,TRANS),
          (C,'RYYY ',RED,PRINT,TRANS,REVERSE),
          (C,'DNNN ',DARK))
GAMN01  LOGSEG CLEAR=(X,'00')
L000C000  LOGFLD LNG=00008,TYPE=IN,VAL='TRAN01 '
INC      CTLFLD TYPE=INC,LNG=00008
CNTRLX   CTLFLD TYPE=(CNTRL,X),LNG=00003
INCURSX  CTLFLD TYPE=(INCURS,X),LNG=00004
OUTCURSX CTLFLD TYPE=(OUTCURS,X),LNG=00004
L023C002  CTLFLD TYPE=ATTR,LNG=00008
L023C002  LOGFLD
LNG=(00079,C),TYPE=OUT,LEVEL=1,CODE=E
L024C002  CTLFLD TYPE=ATTR,LNG=00008
L024C002  LOGFLD
LNG=(00060,N),TYPE=OUT,LEVEL=1,CODE=K
L024C064  CTLFLD TYPE=ATTR,LNG=00008
L024C064  LOGFLD
LNG=(00015,C),TYPE=OUT,LEVEL=1,CODE=E
LOGSEND
PHSEG DEV=(5425,D2),POS=(001,001),SIZE=(024,080),
CURS=(001,001),INC=((C,'ENTER ',ENTER),
中略
          (C,'PF20 ',PF20),
          (C,'PF21 ',PF21),
          (C,'PF22 ',PF22),
          (C,'PF23 ',PF23),
          (C,'PF24 ',PF24)),
CNTRL=(ERWRT,FRKB,SZ1920),NULL=SPACE,FORM=LINE
CNSFLD POS=(001,001),VAL=(C,'GAMN01'),
ATTR=(WHITE,PRINT,PROT)
CNSFLD POS=(001,072),VAL=(C,'ABC-01'),
ATTR=(WHITE,PRINT,PROT)
CNSFLD POS=(006,019),VAL=(G,'社内事務オンライン開始'),
ATTR=(MAGENTA,PRINT,REVERSE,TWOWH,PROT)
CNSFLD POS=(012,017),
VAL=(G,'P F 2 . . . 社内事務準備メニュー'),
ATTR=(WHITE,PRINT,PROT)
CNSFLD POS=(014,017),
VAL=(G,'P F 4 . . . 社内事務メニュー'),
ATTR=(WHITE,PRINT,PROT)
CNSFLD POS=(016,017),
VAL=(G,'P F 1 1 . . . 終了'),
ATTR=(CYANIC,PRINT,PROT)
CNSFLD POS=(022,002)

```

変換後 DDSソース (一部割愛)

```

中略
A
CF20(20 'FUNCTION 20')
A
CF21(21 'FUNCTION 21')
A
CF22(22 'FUNCTION 22')
A
CF23(23 'FUNCTION 23')
A
CF24(24 'FUNCTION 24')
A
R GAMN01
A*****
A* 固定値
A*****
A
1 2'GAMN01'
A
COLOR(WHT)
A
DSPATR(PC)
A
1 73'ABC-01'
A
COLOR(WHT)
A
6 20G'社内事務オンライン開始'
A
DSPATR(RI)
A
COLOR(PNK)
A
12 18G' P F 2 . . . 社内事務準-
備メニュー'
A
COLOR(WHT)
A
14 18G' P F 4 . . . 社内事務メ-
ニュー'
A
COLOR(WHT)
A
17 18G' P F 1 1 . . . 終了'
A
COLOR(TRQ)
A
22 3G' P F 8 : プリンター接続'
A
DSPATR(RI)
A
COLOR(YLW)
A
22 27G' P F 1 0 : プリンター開放'
A
DSPATR(RI)
A
COLOR(YLW)
A*****
A* ユーザー変数項目
A*****
A
L023C002 79A B 23 2DSPATR(PR)
A
DSPATR(&L023C002A)
A
OVRATR
A
COLOR(RED)
A
L024C002 30G B 24 2DSPATR(PR)
A
DSPATR(&L024C002A)
A
OVRATR
A
COLOR(RED)
A
L024C064 15A B 24 64DSPATR(PR)
A
DSPATR(&L024C064A)
A
OVRATR
A
COLOR(RED)

```

```
VAL=(G;'P F 8 : プリンター接続'),
ATTR=(YELLOW,PRINT,REVERSE,PROT)
CNSFLD POS=(022,026),
VAL=(G;'P F 1 0 : プリンター開放'),
ATTR=(YELLOW,PRINT,REVERSE,PROT)
VARFLD LOGFLD=L000C000,POS=DUMMY
VARFLD
LOGFLD=L023C002,CTLFLD=L023C002,POS=(023,001),
MODATTR=&GAMN01,ATTR=(RED,PRINT,PROT)
VARFLD
LOGFLD=L024C002,CTLFLD=L024C002,POS=(024,001),
MODATTR=&GAMN01,ATTR=(RED,PRINT,PROT)
VARFLD
LOGFLD=L024C064,CTLFLD=L024C064,POS=(024,063),
MODATTR=&GAMN01,ATTR=(RED,PRINT,PROT)
PHSEND
PNLEND
```

```
A*****
A* 属性項
A*****
A      L023C002A   1A P
A      L024C002A   1A P
A      L02C064A    1A P
```